

WALA Stufenfalz-Platten

Flüssigkeitsdicht. Rutschfest. Robust.




Für den besonders anspruchsvollen Einsatz in
Großküchen und im Lebensmittelbereich

- flüssigkeitsdicht
- hygienisch
- leicht zu reinigen (entspricht HACCP)
- rutschfest, auch bei Nässe
- verschleißfest und robust (Rollwagen!)
- form- und druckbeständig
- schwer entflammbar
- beständig gegen Chemikalien und Fette
- schalldämmend
- ergonomisch (gelenkschonend)



Die **WALA-Stufenfalz-Platte** (500 x 500 x 6/10 mm) wird vollflächig
verklebt und anschließend **kalt- und thermisch verschweißt**.
Der Boden ist **absolut dicht**.

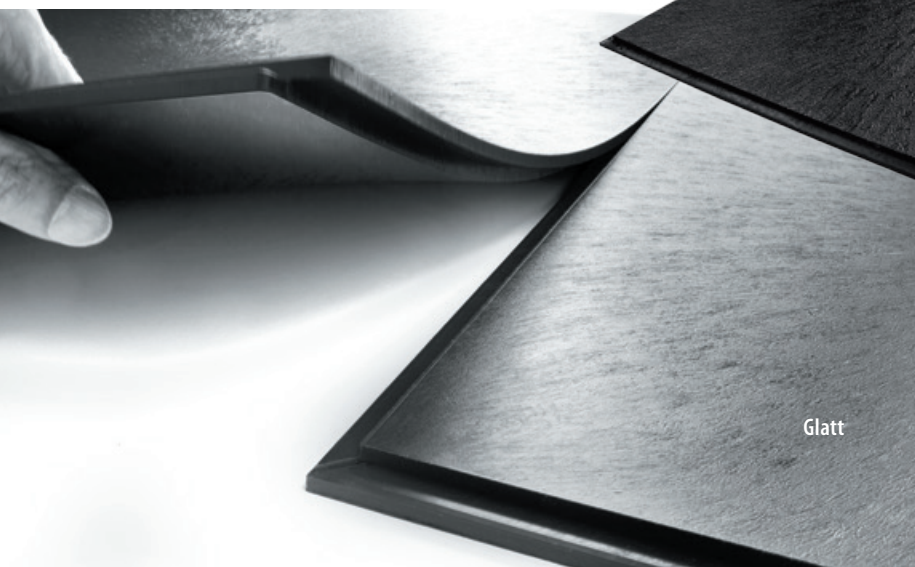

Genarbt

Glatt

Farben:
Schwarz
Anthrazit

WALAstic-Stufenfalz-Platten werden aus **Recycling-PVC** hergestellt. Es können auch **WALA Stufenfalz-Platten** aus **NEU-PVC** eingesetzt werden.

Unser WALA-Bodenbelag ist seit Jahren in Großküchen im Hospitalbereich, in der Gastronomie, in Hotelküchen, Molkereien, Käsereien, Imbissen, Metzgereien, Bäckereien und in der industriellen Lebensmittelproduktion im Einsatz.




Seit dem 12.01.2015 verfügen wir über eine Steuerrad-Zertifizierung (EG-Baumusterprüfbescheinigung Zulassungs-Nr. 124.120) für unsere WALA-Bodenplatte-Marine 6 mm. **Unsere WALA-Stufenfalzplatten dürfen somit auch im Schiffsküchenbereich verlegt werden.**

Unterschiedliche Arbeitsbereiche können durch verschiedenfarbige Schweißschnüre, andersfarbige oder bedruckte Platten ausgewiesen werden.




Farbige Schnüre zum Verschweißen der Platten

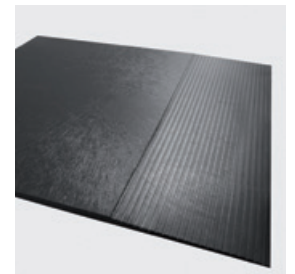

WALAstic Antrittplatte

Der **WALA-Hohlkehl-Sockel** ermöglicht die Anwendung unserer Bodenplatten in besonders kritischen Bereichen. Dies ist eine hygienische, reinigungsfreundliche und optisch ansprechende Lösung.



Mit seiner Höhe von 160 mm passt er sich übergangslos an den in diesem Bereich oft gewünschten Rammschutz für die Wände an. Die darauf abgestimmten Innen- und Außenecken sind, wie der Hohlkehl-Sockel, mit einer vorgefertigten Falz für den Anschluss an die nächste Leiste, sowie einer Einkerbung bzw. **Lippe für Abdichtmasse** versehen. Die Rückseiten sind abgerundet, damit sie besser an nicht winkelige Wände bzw. Ecken angebracht werden können.



WALA-Walter Landers GmbH
 Am Bahndamm 14
 D-41334 Nettetal-Breyell
 Tel: +49 (0)2153-9775-0
 Fax: +49 (0)2153-9775-55
 mail@wala-floor.de