

WALA[®]stic

Clip-Platte 15 mm

FÜR BESONDERE HERAUSFORDERUNGEN

Durch die nicht vollflächig aufliegende, mit Stegen versehene Unterseite ist die **WALA**stic Clip-Platte 15 mm besonders für die Sanierung verölter, verschmutzter oder Restfeuchte aufweisender Bodenbereiche geeignet.



WALA[®]stic Clip-Platte 15 mm


Maße: 445 x 445 mm

Stärke: 15 mm

Standardfarben:
Schwarz & Anthrazit

Oberflächen:
Glatt & Genarbt

Passende Antrittplatten

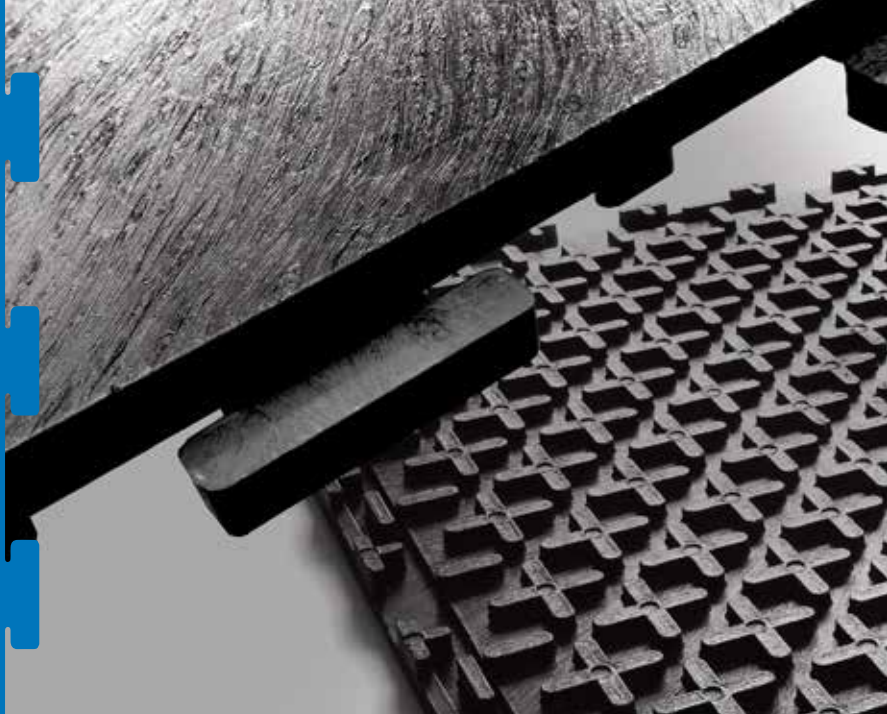

ROBUST & EXTREM BELASTBAR

- widerstandsfähig gegen Öle, Fette sowie eine Vielzahl von Laugen
- rutschhemmend, chemikalienbeständig, flüssigkeitsdicht, schwer entflammbar.
- gabelstaplerfest, schlag- und stoßfest.
- isolierend, ergonomisch, schalldämmend
- schnell Verlegung, keine Stillstandzeiten, keine Abbindezeiten
- Sanierung auf allen tragfähigen Unterböden
- für ölverschmierte, feuchte /nasse Böden geeignet

